

Solutions for today, Innovations for tomorrow.

HITEC

糸縛り機

TYING MACHINE




TYING MACHINE

無駄を省いたシンプルな設計の糸縛り機。使い易さ抜群、その上作業能率は驚くほどアップします。徹底した省略化を図り、ロスのない本機は、ご満足いただけること間違いありません。

■ 特徴

1. 糸の径、即ち糸の太さは2mm～4mmのものであれば、自由に使用できます。
2. 糸巻きのピッチは広く、また狭く、お好み通りの強弱も自由に調整できます。
3. 自動カット式ですから、糸の切断もハサミやナイフを使う必要はありません。
4. 機械本体は水洗いできますから、いつでも衛生的にご使用いただけます。
5. 誰にでも簡単に操作ができます。

■ レイアウト

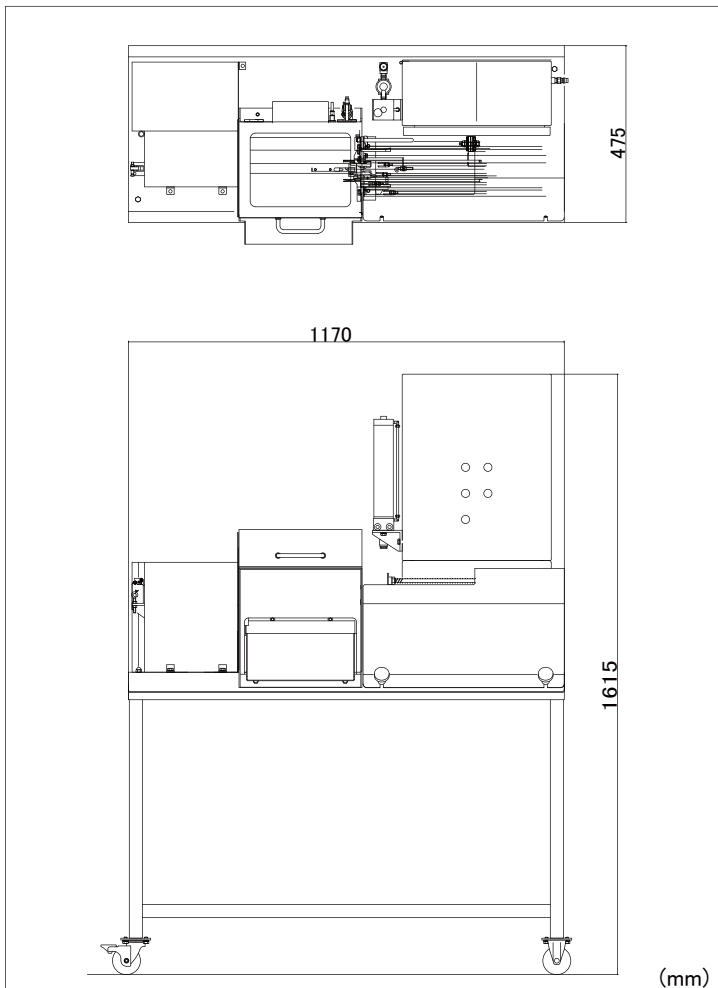

※ レイアウト寸法はオプション品を含みます



■ 標準仕様

電 源	100V 単相
エ ア 一 源	6kg / cm ²
エ ア 一 消 費 量	約 30ℓ / 分
糸 巻 き 処 理 量	約 8 本 / 分

※ 本仕様ならびに装備は予告なく変更する事があります。

※ 上記の生産量は生産する製品、工場の生産能力その他の条件により変動します。

HITEC CO.,LTD.
ハイテック株式会社

〒226-0026 横浜市緑区長津田町 2565-8

TEL 045-983-5000 FAX 045-983-0020

E-mail: eigyo@hitec-jp.com

WEB : www.hitec-jp.com